


Zählerschranksystem E 800/550 D1

recyclebarer Vollkunststoff • schutzisoliert • stabilsteife Bauart

Niederspannungs-Wandlerzählung 250A

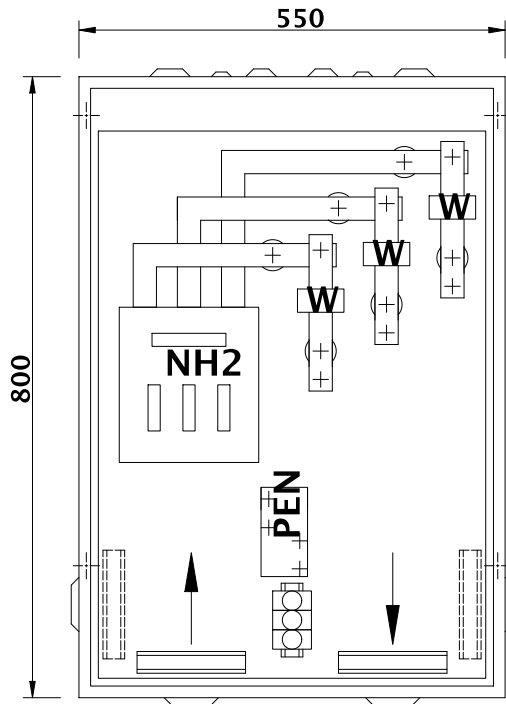

Wandlerschrank E 800/550 D1-W-TN

Maße: 800 x 550 x 225 mm

- NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr.2
- Primärleiterschienen
- Stromwandler 250/5A
- Spannungsabgriff mit Spannungspfadssicherung D01. 3-pol.
- Verdrahtung Wandler-Zählerschrank
- Kabeleingang: unten Pg 48 im Schieber
- Kabelein-/ausgang: oben 2x Pg21, 2x PG29, 2x PG36,
links und rechts je 1x Pg48

Schloss: für Profilzylinder-Einbau vorbereitet

4 Schrauben und Dübel für Schrankbefestigung $\varnothing 9$

Gewicht: ca. 30 kg

Mit 2 Schiebern*

* Teile des Gehäuserahmens lassen sich herauschieben.
So können Kabel mit großen Querschnitten einfach eingeschwenkt werden.